

09.09.03

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

REC'D 23 OCT 2003

WIPO	PCT
------	-----

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 PKIT058015

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C22C 9/02  
C22C 9/04

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条 2 0 4 0 番地 株式会社  
キッツ長坂工場内

【氏名】 黒瀬 一人

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条 2 0 4 0 番地 株式会社  
キッツ長坂工場内

【氏名】 平田 幸宏

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条 2 0 4 0 番地 株式会社  
キッツ長坂工場内

【氏名】 小笹 友行

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条 2 0 4 0 番地 株式会社  
キッツ長坂工場内

【氏名】 照井 尚徳

【特許出願人】

【識別番号】 390002381

【氏名又は名称】 株式会社キッツ

【代理人】

【識別番号】 100081293

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 哲男

【電話番号】 03-3438-1465

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-262677

【出願日】 平成14年 9月 9日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010892

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9717954

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 銅基合金とその合金を用いた鋳塊・接液部品

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも、 $\text{Sn} : 2.8 \sim 5.0$  重量%、 $\text{Bi} : 0.4 \sim 3.0$  重量%、 $0 < \text{Se} \leq 0.35$  重量%を含有することにより、所定の切削性、及び鋳物の健全性を確保しつつ、機械的性質を向上させたことを特徴とする銅基合金。

【請求項 2】 請求項 1 における  $\text{Se}$  の含有量は、 $0.2$  重量%以下である銅基合金。

【請求項 3】  $\text{Sn} : 3.5 \sim 4.5$  重量%を含有した請求項 1 又は 2 に記載の銅基合金。

【請求項 4】  $0 < \text{P} < 0.5$  重量%を含有した請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載の銅基合金。

【請求項 5】  $\text{Ni} : 3.0$  重量%以下を含有した請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の銅基合金。

【請求項 6】 少なくとも、 $\text{Sn}$ 、 $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$  を、 $-3.6\text{Sn}^2 + 32\text{Sn} - 13\text{Bi} - 30(\text{Se} - 0.2) - 26\text{Ni}^2 + 32\text{Ni} + (185 \pm 20) > 195$  の関係式を満たす範囲で含有することにより、引張り強さを向上させた請求項 1 乃至 5 の何れか 1 項に記載の銅基合金。

【請求項 7】 少なくとも、 $\text{Sn}$ 、 $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$  を、 $-1.8\text{Sn} + 10\text{Bi} + 6\text{Se} + (79 \pm 2) > 80$  の関係式を満たす範囲で含有することにより、 $\text{CAC406}$  と略同等の切削性を確保した請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載の銅基合金。

【請求項 8】  $\text{Pb}$  の代替成分による非固溶物量を、 $1.0 \text{ Vol\%}$  以上含有し、鋳造欠陥の発生を抑制したことを特徴とする銅基合金。

【請求項 9】 上記非固溶物量を少なくとも、 $\text{Bi}$  により確保した請求項 8 に記載の銅基合金。

【請求項 10】 上記非固溶物量を少なくとも、 $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$  により確保した請求項 8 に記載の銅基合金。

【請求項 11】 上記非固溶物量の含有を、4.90V o 1%以下とした請求項 8 乃至 10 の何れか 1 項に記載の銅基合金。

【請求項 12】 請求項 1 乃至 11 の何れかに記載の合金を用いて製造した鑄塊と加工成形された接液部品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、所定の切削性を確保しつつ、機械的性質を向上させ、更には、鑄造性をも向上させた銅基合金とその合金を用いた鑄塊・接液部品に関する。

【0002】

【従来の技術】

合金のうち、特に、青銅鑄物（CAC406）は、鑄造性、耐食性、被削性、耐圧性に優れ、溶融時の湯流れが良好であり、ある程度複雑な形状の鑄物部品に適しているため、従来より、バルブ、コック、継手等の一般配管器材などにも多く用いられている。

【0003】

このCAC406は、健全な鑄物が得られやすく、重量比で5%程度のPbを含有しているので、被削性が特に良好であるため、この種の配管器材用の接水金具に多く使用されている。

【0004】

この青銅合金をバルブ等の接水金具の材料に使用する場合、青銅鑄物にほとんど固溶されることなく含有されている鉛が、水中に溶出して水質を悪化させる結果となる。この現象は、特に前記接水金具内に水が滞留した場合、顕著となる。

そこで、現在、盛んにいわゆる鉛レス銅合金の開発が行われ、いくつかの新合金が提案されている。

その代表例を以下に説明する。

【0005】

例えば、銅合金中の鉛に代えてBiを添加し、切削性を上げ、脱亜鉛を防止した鉛レス銅合金が提案されている（例えば、特許文献1参照。）。

また、BC6 (CAC406) 等にCaを添加して、主にPとの化合物 (CaP、Ca<sub>3</sub>P<sub>2</sub>) を形成させ、切削くずを細かくする作用を得ることにより、切削性を向上した無鉛青銅が提案されている (例えば、特許文献2参照。 )。

CaPの金属間化合物を析出させることを特徴としているが、銅合金中へのCa添加はCaが活性金属である為、酸化が激しく歩留まりが著しく低いため実用上使用が困難である。

また、切削性向上のためのBi添加による鑄造時のポロシティ発生を、Sbの添加により抑制し、機械的強度を上げた無鉛青銅が提案されている (例えば、特許文献3参照。 )。

また、Niの添加については、マトリックスの強化と偏析の防止を狙って添加したものである。

Tiを添加し、置換型金属間化合物として結晶を微細化すると共に、Bを添加し、侵入型金属間化合物として結晶粒界強度を補強した青銅鑄物材料が提案されている (例えば、特許文献4参照。 )。

また、Biを添加して切削性、耐焼付性を改善すると共に、Sn、Ni、Pを添加して、耐脱亜鉛性と機械的性質を確保した無鉛快削青銅合金が提案されている (例えば、特許文献5参照。 )。

さらに、SeとBiの添加により、特にSe-Zn化合物を析出させ、機械的性質及び切削性をCAC406と同等とした青銅合金が提案されている (例えば、特許文献6参照。 )。

#### 【0006】

##### 【特許文献1】

特公平5-63536号公報 (第2-3頁)

##### 【特許文献2】

特許第2949061号公報 (第2-3頁、第2図)

##### 【特許文献3】

特許第2889829号公報 (第3-6頁)

##### 【特許文献4】

特許第2723817号公報 (第2-10頁)

## 【特許文献5】

特開 2000-336442 号公報 (第 3-4 頁)

## 【特許文献6】

米国特許第 5614038 号明細書 (第 1-4 頁)

## 【0007】

## 【発明が解決しようとする課題】

上記のように、提案されている鉛レス青銅合金材料は、何れも、JIS H5120 の青銅合金 (CAC406) 規定値 (引張り強さ  $195\text{ N/mm}^2$  以上、伸び 15% 以上) を確保してはいるが、市場に流通している CAC406 材の上記各特性は、引張り強さが  $240\text{ N/mm}^2$  前後、伸びが 33% 前後と、JIS の規格値を大幅に上回るものであり、この市場流通材と同等の機械的特性、及び切削性を確保できる合金が開発されていないのが現状であった。

また、上記鉛レス青銅合金は、Pb の代替成分として Se、Bi 等を添加しているが、これらの元素は高価な希少元素であることから、希少元素の添加量を低減しつつ、市場流通材の CAC406 と同等の上記各特性を確保した合金の開発が求められていた。

さらに、上記鉛レス青銅合金は、機械的特性や切削性の向上に注目して提案されているものであるが、Pb は鋳物の健全性にも寄与している成分であり、鉛レス青銅合金において鋳物の健全性をどのように確保するかという点については、未解明であった。

## 【0008】

本発明は、鋭意研究の結果開発に至ったものであって、その目的とするところは、Pb の代替成分である希少元素 (Bi、Se など) 等の真の特性を正確に捉えることにより、合金中の希少元素 (Bi、Se など) の含有量を低減しても、従来から一般に用いられてきた青銅合金 (CAC406) と同等の切削性を確保しつつ、CAC406 と同等以上の機械的性質を有すると共に、未解明であった Pb の代替成分 (Bi、Se など) の減少が鋳物の健全性に与える影響を解明することで、鋳造欠陥の発生を抑制することを可能にし、更には、希少元素の低減により、安価に製造可能とした銅基合金とその合金を用いた鋳塊・接液部品を提

供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、請求項1に係る発明は、少なくとも、 $S_n$ : 2.8~5.0重量%、 $B_i$ : 0.4~3.0重量%、 $0 < S_e \leq 0.35$ 重量%を含有することにより、所定の切削性、及び鋳物の健全性を確保しつつ、機械的性質を向上させた銅基合金である。

【0010】

請求項2に係る発明は、請求項1における $S_e$ の含有量は、好ましくは0.2重量%以下とした銅基合金である。

【0011】

請求項3に係る発明は、 $S_n$ : 3.5~4.5重量%を含有した銅基合金である。

【0012】

請求項4に係る発明は、 $0 < P < 0.5$ 重量%を含有した銅基合金である。

【0013】

請求項5に係る発明は、 $N_i$ : 3.0重量%以下を含有した銅基合金である。

【0014】

請求項6に係る発明は、少なくとも、 $S_n$ 、 $B_i$ 、 $S_e$ を、 $-3.6S_n^2 + 32S_n - 13B_i - 30(S_e - 0.2) - 26N_i^2 + 32N_i + (185 \pm 20) > 195$ の関係式を満たす範囲で含有することにより、引張り強さを向上させた銅基合金である。

【0015】

請求項7に係る発明は、少なくとも、 $S_n$ 、 $B_i$ 、 $S_e$ を、 $-1.8S_n + 10B_i + 6S_e + (79 \pm 2) > 80$ の関係式を満たす範囲で含有することにより、CAC406と略同等の切削性を確保した銅基合金である。

【0016】

請求項8に係る発明は、 $Pb$ の代替成分による非固溶物量を、1.0Vol%以上含有し、鋳造欠陥の発生を抑制した銅基合金である。



## 【0017】

請求項9に係る発明は、上記非固溶物量を少なくとも、Biにより確保した銅基合金である。

## 【0018】

請求項10に係る発明は、上記非固溶物量を少なくとも、Bi、Seにより確保した銅基合金である。

## 【0019】

請求項11に係る発明は、上記非固溶物量の含有を、4.90Vol%以下とした銅基合金である。

## 【0020】

請求項12に係る発明は、上記合金を用いて製造した鑄塊と加工成形された接液部品である。

## 【0021】

## 【発明の実施の形態】

本発明の銅基合金は、Pbの代替成分である希少元素（Bi、Seなど）等、各元素の真の特性を正確に捉え、各元素の真の特性に基づいて本発明における銅基合金の組成範囲として開発された銅基合金であり、所定の切削性、及び鑄物の健全性を確保しつつ、機械的性質を向上させるための最も好適な組成範囲により構成されており、以下に、本発明における銅基合金とその合金を用いた鑄塊・接液部品の一実施形態を説明する。

本発明における銅基合金は、少なくとも、Sn：2.8～5.0重量%、Bi：0.4～3.0重量%、 $0 < Se \leq 0.35$ 重量、及び残部Cuと不可避不純物からなる形態を採用している。

また、本発明における銅基合金の好ましい形態は、Sn：2.8～5.0重量%、Bi：0.4～3.0重量%、 $0 < Se \leq 0.35$ 重量、Zn：5.0～10.0重量%、Ni：3.0重量%以下、 $0 < P < 0.5$ 重量%、Pb：0.2重量%未満、及び残部Cuからなる銅基合金である。

なお、上記Seの含有量は、0.2重量%以下が好ましく、上記Snの含有量は、3.5～4.5重量%が好ましい。

## 【0022】

本発明における銅基合金の組成範囲とその理由について説明する。

$Bi$ : 0.4 ~ 3.0 重量%

切削性を向上させるために有効である。鑄造の凝固過程で鑄造品に発生するポロシティに入り込み、引け巣等の鑄造欠陥の発生を抑制し、鑄物の健全性を確保するためには、0.2 重量%以上の  $Se$  の含有と共に、 $Bi$  を 0.4 重量%以上含有することが有効である。

一方、必要とされる機械的性質を確保するためには、3.0 重量%以下とすることが有効であり、とりわけ 1.7 重量%以下とすることが含有量を抑えつつ、機械的性質を十分確保するために有効である。

実用的には、 $Se$  の含有と共に  $Bi$  を 0.8 ~ 1.7 重量%含有することが好ましく、 $Se$  の最適含有量も考慮すると、約 1.3 重量%が最適である。

## 【0023】

$Se$ :  $0 < Se \leq 0.35$  重量%

銅合金中に  $Bi-Se$ 、 $Se-Zn$ 、 $Cu-Se$  の金属間化合物として存在し、 $Bi$  と同様に、切削性や鑄物の健全性の確保に寄与する成分である。

従って、 $Se$  の含有は、 $Bi$  の含有量を抑えつつ、機械的性質や後述する鑄物の健全性の確保に有効である。

ここで、量産レベルにおける銅基合金の引張り強さ等の機械的特性値は、鑄物の成分値が略同一でも、鑄造条件により、約 20% の範囲内で変動するものであることが、発明者の経験により判明している。この変動により、引張り強さが最も低い値となった場合でも  $JIS$  の規格値を満たすには、後述する  $Se$  含有量と引張り強さとの関係を表したグラフ (図 3) において、最高値 (約 250) の約 97% の引張り強さを確保する必要があることから、0.35 重量% を上限値とした。また  $Se$  は、微量の含有でも鑄物の健全性の確保に寄与するが、その作用を確実に得るためには、0.1 重量% 以上の含有が有効であり、この値を好適な下限値とした。とりわけ約 0.2 重量% が最適である。

## 【0024】

$Sn$ : 2.8 ~ 5.0 重量%

$\alpha$ 相に固溶し、強度、硬さの向上、及び  $\text{SnO}_2$  の保護皮膜の形成により、耐摩耗性と耐食性を向上させるために含有する。 $\text{Sn}$  は、実用成分範囲において、含有量を増やすにつれて、切削性を直線的に低下させる元素である。

従って、含有量を抑えつつ、さらには耐食性を低下させない範囲で、機械的性質を確保することが必要となる。

より好ましい範囲として、 $\text{Sn}$  含有量の影響を受けやすい伸びの特性に注目し、後述する  $\text{Sn}$  含有量と伸びとの関係を表したグラフ（図 6）において、最高値（ $\text{Sn} = 4.0$  重量%付近）の伸びを鑄造条件等が多少変化しても確実に得られる範囲として、 $3.5 \sim 4.5$  重量%を見出した。

また、従来  $\text{Sn}$  は、含有量が増えるにつれてマトリックスを強化し、機械的性質を向上させる成分として知られていたが、鋭意研究の結果、後述する  $\text{Sn}$  含有量と引張り強さとの関係を表したグラフ（図 5）に示すように、低領域では、 $\text{Sn}$  の含有量の増加に伴い、引張り強さが向上するが、 $4.4$  重量%付近でピークとなり、それ以上の含有では、引張り強さは低下する。さらに、 $\text{Sn}$  含有量と伸びとの関係も、引張り強さの特性と略同じ傾向を示すという特性を得た。

#### 【0025】

$\text{Zn} : 5.0 \sim 10.0$  重量%

切削性に影響を与えずに、硬さや機械的性質、とりわけ伸びを向上させる元素として有効である。

また、 $\text{Zn}$  は、溶湯中へのガス吸収による  $\text{Sn}$  酸化物の生成を抑制し、溶湯の健全性にも有効であるので、この作用を発揮させるために  $5.0$  重量%以上の含有が有効である。より実用的には、 $\text{Bi}$  や  $\text{Se}$  の抑制分を補う観点から  $7.0$  重量%以上の含有が望ましい。

一方、 $\text{Zn}$  は、蒸気圧が高いので、作業環境の確保や、鑄造性を考慮すると、 $10.0$  重量%以下の含有が好ましい。経済性も考えると、とりわけ約  $8.0$  重量%が最適である。

#### 【0026】

$\text{Ni} : 3.0$  重量%以下

$\text{Ni}$  を全く含まない場合でも、後述する関係式 A を満たすことにより、必要な

引張り強さなどの機械的性質は得られるが、より効果的に合金の機械的性質を向上する場合に添加する。Niは、ある一定量までは $\alpha$ 固溶体に固溶し、マトリックスを強化させ、機械的性質を向上させる。それ以上の含有は、Cu、Snと金属間化合物を形成し、切削性を向上させる一方、機械的性質を低下させる。

機械的強度を向上させるためには、Ni 0.2重量%以上の含有が有効であるが、機械的強度のピークが、約0.6重量%に存在する。よって、好適なNi含有量を0.2～0.75重量%とした。

#### 【0027】

P：0.5重量%未満

銅合金溶湯の脱酸を促進し、健全な鋳物、連鋳鋳塊を製作することを目的として、0.5重量%未満を添加する。過剰の含有は固層線が低下し偏析を起こしやすく、また、P化合物を生じ脆弱化する。

従って、型鋳造の場合は、200～300ppmの含有が好ましく、連続鋳造の場合には、0.1～0.2重量%の含有が好ましい。

#### 【0028】

Pb：0.2重量%未満

Pbを積極的に含有させない不可避不純物の範囲として、0.2重量%未満とした。

#### 【0029】

さらに、本発明における銅基合金は、少なくとも、Sn、Bi、Seを、 $-3.6\text{Sn}^2 + 32\text{Sn} - 13\text{Bi} - 30(\text{Se} - 0.2) - 26\text{Ni}^2 + 32\text{Ni} + (185 \pm 20) > 195$ の関係式を満たす範囲で含有することにより、引張り強さを向上させた銅基合金である。

また、上記関係式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの材料特性を、その都度、実験を行わずとも把握でき、JISなどの規格を満足する銅基合金を得ることができる。なお、上記関係式の詳細については、後述する。

#### 【0030】

さらに、本発明における銅基合金は、少なくとも、Sn、Bi、Seを、 $-1.8\text{Sn} + 10\text{Bi} + 6\text{Se} + (79 \pm 2) > 80$ の関係式を満たす範囲で含有

することにより、CAC406と略同等の切削性を確保した銅基合金である。

また、上記関係式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの材料特性を、その都度、実験を行わずとも把握でき、JISなどの規格を満足する銅基合金を得ることができる。なお、上記関係式の詳細については、後述する。

#### 【0031】

本発明における銅基合金は、Pbの代替成分による非固溶物量を、1.0Vol%以上含有し、鑄造欠陥の発生を抑制している。

非固溶物量とは、実用範囲内で合金中のマトリックスに固溶せず、結晶粒界や粒内に存在する元素や化合物のことをいい、この非固溶物は、青銅鑄物特有の凝固様式によるミクロポロシティーに侵入し、これを埋める作用を有するので、引け巣等の鑄造欠陥の発生を抑制し、鑄造品の耐圧性を確保した健全な鑄物を得ることができる。

本発明における銅基合金は、この非固溶物量を、少なくともBiにより、或いは少なくともBi、Seにより確保している。なお、非固溶物量の含有は、4.90Vol%以下とすることが望ましい。

#### 【0032】

上記した本発明における銅基合金は、鑄塊（インゴット）や連続鑄造品等の中間品として提供したり、直接、鑄造・加工成形した接液部品に適用する。

この接液部品は、例えば、飲料水用のバルブ、ステム、弁座、ジスク等のバルブ部品、水栓、継手等の配管器材、給排水管用機器、接液するストレーナ、ポンプ、モータ等の器具或は、接液する水栓金具、更には、給湯機器などの温水関連機器、上水ラインなどの部品、部材等、更には、上記最終製品、組立体等以外にもコイル、中空棒等の中間品にも広く適用することができる。

#### 【0033】

また、上記した本発明における銅基合金の組成範囲を定めるにあたり、鋭意研究の結果、各元素の真の特性を捉えることができる方法を発見し、引張り試験、切削性試験から得られるデータを正確に分析し、本発明における銅基合金の組成範囲としている。

#### 【0034】

上記方法について説明すると、引張り試験では、供試材毎に各元素の含有量が異なるため、例えば、S<sub>n</sub>が合金に与える影響を評価しようとしても、他の元素の影響を受けた実測値を基に評価しなければならず、S<sub>n</sub>の真の特性を捉えることができなかった。そこで、他の元素変動の影響を取り除くため、以下のように評価した。

(過程 1)

まず、S<sub>e</sub>の特性を見出すため、S<sub>e</sub>以外の成分が比較的近い値となる供試品を数点抽出し（例えば、後述する試験例において、表 1、3、4 記載の供試品 No. 14～18）、実測値を基に S<sub>e</sub> 含有量と引張り強さとの関係を特性グラフに表し、近似直線 a を描く。概念図として図 21 に示す。

(過程 2)

次に、B<sub>i</sub>の特性を見出すため、B<sub>i</sub>以外の成分が比較的近い値となる供試品を数点抽出し（例えば、後述する試験例において、表 1、3、4 記載の供試品 No. 1～4, 6, 10）、実測値を基に B<sub>i</sub> 含有量と引張り強さとの関係を特性グラフに表す。この際、S<sub>e</sub> 含有量の変動の影響を上記 S<sub>e</sub> の特性グラフを基に補正する。

例えば、後述する試験例において、供試品 No. 3 と供試品 No. 4 を比較し、B<sub>i</sub>の含有量が 1.74 と 1.17 における引張り強さへの影響を比較する場合には、S<sub>e</sub>の含有量が 0.12 と 0.25 とで異なっていることに基づく引張り強さの増減分を差し引く補正を行う。

具体的には、S<sub>e</sub> 含有量の基準値（ここでは 0.2 とする）を設定し、この基準値に対する S<sub>e</sub> = 0.12、及び 0.25 における引張り強さの増減分  $\alpha$ 、 $\beta$  を近似直線 a を用いて算出する。この  $\alpha$ 、 $\beta$  を B<sub>i</sub> = 1.74 と 1.17 における引張り強さの値に減増する補正を行うことにより、S<sub>e</sub>の含有量を 0.2 に一定とした場合における B<sub>i</sub>の特性を表すことができる。このようにして求めた補正值に基づき、近似直線 b を描く。概念図として図 22 に示す。

なお、上記基準値は評価対象の供試品における S<sub>e</sub> 含有量の平均値を用いることにより、補正值が実際の引張り強さが取り得る数値範囲に収まるので、合金の特性を把握しやすくなるが、基準値を 0 とするような補正を行ってもよい。

## (過程 3)

次に、S n の特性を見出すため、S n 以外の成分が比較的近い値となる供試品を数点抽出し（例えば、後述する試験例において、表 1、3、4 記載の供試品 N o. 5, 11～13, 24～26）、実測値を基に S n 含有量と引張り強さとの関係を特性グラフに表す（図示しない）。この際、S e、B i 含有量の変動の影響を、上記 S e、B i のグラフにおける近似直線 a、b を基に補正する。

## (過程 4)

過程 1 に戻り、B i、S n 含有量の変動の影響を、上記 S n、B i のグラフを基に補正する。

## (過程 5)

以下、過程 1、過程 2、過程 3 を数回繰り返し、収束値を得る。

このようにして、他の元素の影響を取り除いた特性値が得られる。例えば、後述する試験例に示すように、これを補正值として表 4、表 5 に表すと共に、図 1～図 14 にグラフとして表す。

すなわち、各元素において基準含有量と供試品の実含有量との差を求め、この含有量の差に基づく引張り強さ等の合金特性値の増減値を算出し、この増減値を用いて特定元素に対する実合金特性値を補正することにより、S n 等の特定元素の含有量が合金の特性に与える影響を評価した。

## 【0035】

## 【実施例】

次に、本発明における銅基合金の試験例を含んだ実施例を説明する。

なお、表 1、2 に示す成分は、引張り試験片、切削性試験片を実際に分析した結果であり、特に、P b 成分は不純物レベル（0.02 重量%以下）であり、また、S b 成分も不純物レベル（0.2 重量%未満）となっている。

## 【0036】

## (引張り試験)

引張り試験片は、J I S 4 号試験片（C O<sub>2</sub> 鋳型）とし、試験条件は、鋳込み温度 1130℃、アムスラー試験機にて試験を行った。

引張り試験の試験結果を表 3 に示す。

## 【0037】

(切削性試験)

切削性試験片は、円柱状の被削物を旋盤にて旋削加工し、バイトに掛かる切削抵抗を青銅鋳物CAC406の切削抵抗を100とした切削性指数で評価した。

試験条件は、鋳込み温度1180℃(CO<sub>2</sub>鋳型)、被切削物の形状φ31×260mm、表面粗さR<sub>A</sub>3.2、切り込み深さ片肉3.0mm、旋盤回転数1800rpm、送り量0.2mm/rev、油使用無しである。

切削性試験の試験結果を表3、表5に示す。

## 【0038】

【表1】

成分値1



No	化学成分値(単位:重量%、但しPはppm)							
	Cu	Zn	Sn	Bi	Se	Ni	Pb	P
1	87.7	7.9	3.17	1.11	0.11	0	0	277
2	87.7	7.56	3.18	1.34	0.12	0	0.01	281
3	87.5	7.55	3.05	1.74	0.12	0	0	256
4	87.5	7.8	3.24	1.17	0.25	0	0	259
5	87.4	7.8	3.21	1.36	0.24	0	0.01	243
6	87.4	7.51	3.12	1.67	0.23	0	0.01	290
7	87.2	7.74	3.43	1.2	0.4	0	0.02	260
8	87	8.06	3.26	1.41	0.27	0	0	261
9	86.5	7.8	3.05	1.77	0.4	0	0	276
10	88.3	7.72	3.17	0.65	0.12	0	0	271
11	86.4	7.92	4.1	1.29	0.23	0	0.01	256
12	89.6	5.54	3.54	1.53	0.24	0	0.01	281
13	85.4	7.7	5.31	1.34	0.23	0	0.02	281
14	86.9	7.79	3.77	1.53	0	0	0.01	301
15	86.3	7.75	4.04	1.77	0.18	0	0.01	312
16	86.2	7.54	4.16	1.68	0.35	0	0.01	286
17	86.1	7.82	4.02	1.62	0.5	0	0.01	272
18	85.9	7.93	3.91	1.46	0.75	0	0.01	279
19	87.35	7.91	3.13	1.33	0.25	0.24	0	239
20	87.1	7.5	3.21	1.39	0.23	0.59	0	230
21	86.1	7.76	3.42	1.55	0.29	0.79	0.01	257
22	86.5	7.72	3.12	1.33	0.25	0.9	0.01	290
23	86.1	7.91	3.13	1.34	0.25	1.14	0.01	267
24	85.8	7.8	4.39	1.46	0.24	0.25	0	260
25	85.1	7.66	5.36	1.35	0.21	0.23	0	270
26	88.3	7.87	2.22	1.04	0.52	0	0	275
27	85.5	9.66	3.15	1.38	0.23	0	0	271
28	85.4	9.4	3.28	1.38	0.26	0.25	0	290
29	88.9	5.81	3.3	1.47	0.25	0.25	0	257

【0039】

【表2】

成分値 2

No	化学成分値(単位:重量%、但しPはppm)							
	Cu	Zn	Sn	Bi	Se	Ni	Pb	P
30	87.7	8.04	3.25	0.61	0.37	0	0	267
31	88.9	7.92	2.22	0.56	0.34	0	0.01	263
32	86.8	7.87	4.25	0.61	0.4	0	0.01	253
33	87.5	7.92	3.15	1.04	0.5	0	0.02	273
34	88.4	7.69	2.32	1.01	0.53	0	0.02	268
35	86.5	7.79	4.24	0.99	0.53	0	0.01	251
36	87.9	8.11	3.31	0.4	0.21	0	0.02	289
37	87.7	8	3.17	0.78	0.44	0	0.01	284
38	87.1	7.93	3.16	0.58	0.36	0.75	0.02	281
39	88.3	7.33	3.19	0.73	0.37	0	0.01	287
40	87.2	7.37	3.07	0.69	0.37	0.95	0.02	270
41	86.3	8.39	4.05	1.25	0	0	0	251
42	86.2	8.30	4.08	1.22	0.16	0	0	249

【0040】

【表3】

各特性試験結果、及び計算値

No	試験結果					
	引張り強さ $N/mm^2$		伸び		切削性	
	実測	計算	実測	計算	実測	計算
1	232	235	28	29	85	85
2	223	232	26	26		
3	220	226	22	22		
4	231	233	29	28		
5	230	231	28	26	90	89
6	224	226	25	23	92	92
7	223	230	26	27		
8	217	230	25	26		
9	205	220	21	21		
10	232	241	31	32		
11	237	236	28	29	86	86
12	223	231	23	23	90	90
13	230	232	21	23		
14	243	233	28	27		
15	240	231	27	25		
16	235	228	26	25	91	92
17	232	224	26	25		
18	228	219	25	24		
19	236	236	29	29	88	86
20	240	241	31	30		
21	236	238	32	30		
22	239	238	33	30		
23	234	233	28	29		
24	236	240	27	30		
25	230	221	23	25		
26	231	215	19	19		
27	227	230	32	29	88	89
28	234	237	30	31		
29	228	236	24	25		

【0041】

【表4】

各特性補正值

No	引張り補正值				伸び補正值					切削補正值		
	Bi用	Ni用	Sn用	Se用	Bi用	Ni用	Sn用	Se用	Zn用	Bi用	Se用	Sn用
1	238				26					86	83	84
2	229				25							
3	225				20							
4	236				28				22			
5		234	229		27		27		22	91	85	86
6	228				24					93	84	85
7					27							
8					24							
9					20							
10	238				29							
11			235				27			88	84	83
12			224						20	91	84	84
13			229				20					
14				249				28				
15				250				30				
16				244				28		93	85	83
17				240				26				
18				234				26				
19		239								89	84	85
20		245				30						
21		243				31						
22		242				31						
23		237				29						
24			236			29	29					
25			229				25					
26			216				18					
27									26	89	84	84
28									27			
29									22			

【0042】

【表5】

切削性確認試験における各特性の試験結果、計算値、及び補正值

No	試験結果		切削補正值		
	切削性				
	実測	計算	Bi用	Se用	Sn用
30	82	82	82	85	85
31	83	83	81	85	86
32	80	80	82	85	83
33	87	87	86	85	85
34	89	88	86	86	87
35	85	85	86	86	83
36	80	78	81	85	86
37	85	84	84	86	85
38	80	79	80	84	84
39	82	83	82	84	84
40	83	84	83	85	85
41	84	84	88	82	83
42	85	85	88	84	83

## 【0043】

上述した方法に基づいて、各元素毎に、機械的性質への影響を分析するために行なった引張り試験（鋳込み温度1130℃、CO<sub>2</sub>鋳型）の結果を図1から図10のグラフに表し、また、各元素毎に、切削性への影響を分析するために行なった切削性試験（鋳込み温度1180℃、CO<sub>2</sub>鋳型）の結果を図11から図14のグラフに表す。

なお、図11及び図12において、各グラフ中に表示された線は、中央が回帰直線であり、その両側の2本の線が推定値の予測区間である。推定値の予測区間とは、回帰直線上のある値を平均として、その上下に正規分布を考えた時に、理論上95%のデータがこの区間内に存在することを表している。また、予測区間の幅の大きさは、回帰直線の信頼性が高ければ高いほど狭くなり、また、データ数にも依存しているので、データ数が多ければ予測区間の幅は狭くなる。この推定値の予測区間の概念は、図1～図10、図13、及び図14にも適用される。

## 【0044】

(引張り試験)

Bi含有量と引張り強さ、及び伸びとの関係

図1は、引張り試験におけるB i 含有量と引張り強さとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、B i の含有量を増やすにつれて、 $-13 B i$  (式a) の割合で、引張り強さは低下する。

図2は、引張り試験におけるB i 含有量と伸びとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、B i の含有量を増やすにつれて、 $-8 B i$  (式b) の割合で、伸びも引張り強さと同様に低下する。

#### 【0045】

(切削性試験)

B i 含有量と切削性との関係

図11は、切削性試験におけるB i 含有量と切削性との関係を表したグラフであり、グラフに示すように、B i の含有量を減らすにつれて、 $10 B i$  (式j) の割合で切削性に影響を与える。

#### 【0046】

(引張り試験)

S e 含有量と引張り強さ、及び伸びとの関係

図3は、引張り試験におけるS e 含有量と引張り強さとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、S e の含有量を減らしてゆくと引張り強さが向上するが、0～0.2重量%の間は引張り強さが最高値にて一定となる。

一方、0.2重量%以上においては、S e の含有量を増やすにつれて、 $-30 S e$  (式c) の割合で、引張り強さは低下する。

図4は、引張り試験におけるS e 含有量と伸びとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、S e の含有量を減らしてゆくと伸びも向上するが、約0.2重量%を境に伸び止まる。

一方、0.2重量%以上においては、S e の含有量を増やすにつれて、 $-7 S e$  (式d) の割合で、伸びも引張り強さと同様に低下する。

なお、この範囲における合金の切削性は、表1、3、4記載の供試品No. 5, 12, 27のデータに示すように、CAC406の切削性の約10%減程度であり、CAC406と略同等の切削条件で加工することができる。

#### 【0047】

(切削性試験)

S e 含有量と切削性との関係

図 12 は、切削性試験における S e 含有量と切削性との関係を表したグラフであり、グラフに示すように、S e の含有量を減らすにつれて、6 S e (式 k) の割合で切削性に影響を与える。

【0048】

(引張り試験)

S n 含有量と引張り強さ、及び伸びとの関係

図 5 は、引張り試験における S n 含有量と引張り強さとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、低領域では、S n の含有量の増加に伴い、引張り強さが向上するが、4.4 重量%付近でピークとなり、それ以上の含有では、引張り強さは低下する。

これは、S n 4 重量%付近から、最終凝固部に濃化された溶質の影響により、 $\alpha + \delta$  相が析出することが原因と考えられる。S n の含有量が引張り強さに与える影響は、 $-3.6 S n^2 + 32 S n$  (式 e) で表すことができる。

図 6 は、引張り試験における S n 含有量と伸びとの関係を表したグラフであり、図 5 のグラフの引張り強さの特性と略同じ傾向を示した。S n の含有量が伸びに与える影響は、 $-3.3 S n^2 + 26 S n$  (式 f) で表すことができる。

【0049】

(切削性試験)

S n 含有量と切削性との関係

図 13 は、切削性試験における S n 含有量と切削性との関係を表したグラフであり、グラフに示すように、 $-1.8 S n$  (式 m) の割合で切削性に影響を与える。

この負の係数  $-1.8$  によって、実用成分範囲内で直線的に切削性が低下することがわかる。

【0050】

(引張り試験)

Z n 含有量と引張り強さ、及び伸びとの関係

図7は、引張り試験におけるZn含有量と引張り強さとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、Znの含有量が約6%~10%まで変動しても、引張り強さにはほとんど影響しなかった。従って、後述する引張り強さの関係式Aには、Zn含有量の影響を考慮しなかった。

図8は、引張り試験におけるZn含有量と伸びとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、Znの含有量を増してゆくと、1.4Zn (式g) の割合で、伸びが向上する傾向を示している。

#### 【0051】

(切削性試験)

Zn含有量と切削性との関係

図14は、切削性試験におけるZn含有量と切削性との関係を表したグラフであり、グラフに示すように、実用範囲内(5.0~10.0重量%)においての影響は皆無と言える。

#### 【0052】

(引張り試験)

Ni含有量と引張り強さ、及び伸びとの関係

図9は、引張り試験におけるNi含有量と引張り強さとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、Niの含有量が引張り強さに与える影響は、 $-26Ni^2 + 32Ni$  (式h) で表すことができる。

図10は、引張り試験におけるNi含有量と伸びとの関係を表したグラフであり、グラフに示すように、Niの含有量が伸びに与える影響は、 $-7.8Ni^2 + 11.6Ni$  (式i) で表すことができる。引張り強さと同様にピークが存在し、そのNi含有量は約0.75重量%である。

#### 【0053】

実験値に基づき、下記A~Cの関係式(特性式)を得た。

この関係式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの材料特性を、その都度、実験を行わずとも把握でき、JISなどの規格を満足する銅基合金を得ることができる。

#### 【0054】



引張り強さの関係式Aについて

$$-3.6\text{Sn}^2 + 32\text{Sn} - 13\text{Bi} - 30(\text{Se} - 0.2) - 26\text{Ni}^2 + 32\text{Ni} + (185 \pm 20) > 195$$

式a+式c+式e+式hにより導き出された式で、 $\text{Ni} = 0$ でもよい。185は、実測値から得た補正定数であり、 $\pm 20$ は、製造上の誤差を吸収する定数である。

この式を用いることにより、その都度、各成分値を調整して実験を行わずとも、計算に基づいて、引張り強さの実測値を予測することができる。

なお、この式によれば、Seの含有が引張り強さに与える影響は、Biに比べて約2倍である。

#### 【0055】

伸びの関係式Bについて

$$1.4\text{Zn} - 3.3\text{Sn}^2 + 26\text{Sn} - 8\text{Bi} - 7(\text{Se} - 0.2) - 7.8\text{Ni}^2 + 11.6\text{Ni} - (23 \pm 3) > 15$$

式b+式d+式f+式g+式iにより導き出された式で、 $\text{Ni} = 0$ でもよい。 $-23$ は、実測値に基づいて得られた補正定数であり、 $\pm 3$ は、製造上の誤差を吸収する定数である。右辺15は、CAC406のJIS規格下限値であり、関係式Bを満たすことによって、CAC406のJIS規格値を満たすこととなる。

SeとBiの係数を比較すると、それぞれ $-7$ 、 $-8$ であることから、これら元素が伸びに与える影響は略同等であり、これは引張り強さとは違った傾向を示す。

#### 【0056】

切削性関係式Cについて

$$-1.8\text{Sn} + 10\text{Bi} + 6\text{Se} + (79 \pm 2) > 80$$

式j+式k+式mにより導き出された式であり、 $\text{Sn}$ 、 $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$ をパラメータに用いた3元1次式によって表される。

$\text{Zn}$ が切削性に与える影響は、図14により、実用範囲内(5.0~10.0重量%)においての影響は皆無と言えるため省略した。

また、79は、実測値から得られた補正定数であり、±2は、製造上の誤差等が試験結果に与える影響を加味したもので、これら誤差を吸収するための数値となっている。右辺の定数80は、量産レベルでの加工実績からの経験値であり、つまり、当鉛レス材料とCAC406とを比較して、当鉛レス材料に80%程度の切削性を持たせることで、CAC406と同等の切削条件で加工ができることを表す数値である。

#### 【0057】

従って、各成分が切削性に与える影響は、次の通りである。

$B_i$ は図11に示すように、 $10B_i$  (式j) の割合で切削性に影響を与える。

$S_e$ は図12に示すように、 $6S_e$  (式k) の割合で切削性に影響を与える。

$S_n$ は図13に示すように、 $-1.8S_n$  (式m) の割合で切削性に影響を与える。この負の係数 $-1.8$ によって、当材料の実用成分範囲内で直線的に切削性が低下することがわかる。

#### 【0058】

(鑄造性試験)

次に、本発明における銅基合金の鑄造性について分析を行う。

青銅鑄物は、凝固温度範囲が広いと、マッシー型の凝固様式となってデンドライト間隙に微細な収縮巣を発生させる。その結果、鑄物の耐圧性能(鑄造性)を著しく劣化させる傾向がある。青銅中において $P_b$ は、このデンドライト間隙に凝集し、微細な収縮巣を埋める役割を持つ。

$P_b$ を含有しない本発明合金では、この $P_b$ の役割を $B_i$ や $S_e$ の含有によって補っている。しかし、これら $B_i$ や $S_e$ の含有及び含有量が鑄物の耐圧性能に与える影響はあまり知られておらず、不必要に $B_i$ や $S_e$ を含有させ、材料コストを高くし、機械的性質を低下させてしまう可能性がある。

そこで、 $B_i$ 及び $S_e$ が鑄物の鑄造性に与える影響について調査を行い、 $B_i$ 及び $S_e$ の最適配合量を決定すると同時に、 $S_e$ 含有の有意性を明確にする。

#### 【0059】

青銅合金は、鑄物内部に微細な収縮巣が発生しやすいことは上記の通りである

が、この傾向は徐冷される鋳物の厚肉部で特に顕著となる。これを質量効果という。質量効果の程度の評価を行うために、階段状鋳物試験片を作製し、これを切断して染色浸透探傷試験を行った。また、非固溶物（B i 相、S e - Z n 相）量の体積比率の測定を併せて行った。

#### 【0060】

先ず、染色浸透探傷試験の試験方法、及び試験結果を説明する。

図15は、階段状鋳型の鋳造方案である。階段状鋳物の鋳造方案では、湯道に  $\phi 70 \times 120$  の押湯を取り付けることが一般的であるが、図15に示すように、本試験では、あえて押湯を取り除いた。これは青銅鋳物の実生産を考慮したもので、実生産の場合、型1枠における取り付け個数、鋳物形状の複雑さ、歩留り等の問題から、効果的な押湯を取り付けることが困難なためである。

#### 【0061】

階段状鋳物試験片の鋳造条件は、溶解は15Kg高周波実験炉で行い、溶解量は12Kgとし、鋳込み温度1180℃、鋳込み時間7秒、鋳型はCO<sub>2</sub>鋳型、脱酸処理はP270ppm添加とした。

なお、染色浸透探傷試験は、試験片の切断面に浸透液を吹き付け、これを10分間放置した後に浸透液を拭き取り、さらに、現像液を吹き付けて切断面に浮き出る赤色表示により、鋳造欠陥の有無を判定する試験である。

表6に、各供試品の化学成分値を表す。

#### 【0062】

【表 6】

供試品 No	化学成分値(単位:重量%、但しPはppm)						
	Cu	Zn	Sn	Bi	Se	Pb	P
1	88.2	8.03	3.75	0.00	0.00	<0.001	242
2	88.0	7.93	3.72	0.40	0.00	<0.001	261
3	87.9	7.83	3.68	0.60	0.00	<0.001	261
4	87.9	7.74	3.62	0.76	0.00	<0.001	259
5	87.1	8.05	3.73	1.11	0.00	<0.001	253
6	86.5	7.94	3.76	1.78	0.00	<0.001	271
7	85.6	7.87	3.84	2.72	0.00	<0.001	292
8	87.9	7.79	3.84	0.43	0.08	<0.001	246
9	87.8	7.80	3.70	0.60	0.07	<0.001	241
10	87.3	8.08	3.76	0.81	0.08	<0.001	252
11	87.5	8.07	3.85	0.40	0.18	<0.001	268
12	87.7	7.88	3.71	0.59	0.17	<0.001	233
13	87.1	8.05	3.78	0.81	0.16	<0.001	266
14	87.1	7.83	3.75	1.10	0.15	<0.001	270

## 【0063】

表 7 に、各供試品の染色浸透探傷試験の試験結果を表す。

図 16 及び図 17 は、染色浸透探傷試験の試験結果を示した写真であり、赤く表示されている位置には、鑄造欠陥が存在することを示している。

染色浸透探傷試験結果より、供試品 No. 6, 7, 14 を合格とする。合格の定義は、従来材料である CAC406 (JIS) と同等の鑄造性を持ち、同様の鑄造方案での生産が可能である (○) とした。供試品 No. 5, 13 に関しては、引け巣が確認できるが、これも CAC406 と同様の鑄造方案で対応できると考え、合格 (△) とする。ただし、製品形状や鑄造条件によっては、欠陥の発生する製品もあり、鑄造条件や鑄造方案に多少の変更を加えなければならないと思われる。その他の供試品に関しては、不合格 (×) とする。不合格となったものに関しても、鑄造方案の変更や鑄造によって良品の鑄造は可能ではあるが、コストと手間がかかることは否めない。

## 【0064】

【表 7】

供試品 No	Bi含有量 重量%	Se含有量 重量%	Bi相 Vol%	Se-Zn相 Vol%	非固溶物量 実測値Vol%	非固溶物量 理論値Vol%	染色浸透探傷 試験結果
1	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	×
2	0.40	0.00	0.35	—	0.35	0.37	×
3	0.60	0.00	0.53	—	0.53	0.56	×
4	0.76	0.00	0.95	—	0.95	0.71	×
5	1.11	0.00	1.07	—	1.07	1.03	△
6	1.78	0.00	1.35	—	1.35	1.65	○
7	2.72	0.00	2.65	—	2.65	2.53	○
8	0.43	0.08	0.35	0.20	0.55	0.63	×
9	0.60	0.07	0.62	0.28	0.90	0.76	×
10	0.81	0.08	0.87	0.32	1.19	0.98	×
11	0.40	0.18	0.47	0.43	0.90	0.89	×
12	0.59	0.17	0.70	0.41	1.11	1.03	×
13	0.81	0.16	0.72	0.48	1.20	1.21	△
14	1.10	0.15	0.97	0.52	1.49	1.45	○

## 【0065】

次に、非固溶物（Bi相、Se-Zn相）量の体積比率の測定方法、及び測定結果を説明する。

非固溶物量とは、合金中のマトリックスに固溶せず、結晶粒界や粒内に存在する元素や化合物のことをいう。この非固溶物は、青銅鋳物特有の凝固様式によるミクロポロシティーに侵入し、これを埋める作用を有するので、引け巣等の鋳造欠陥の発生を抑制し、鋳造品の耐圧性を確保した健全な鋳物を得ることができる。非固溶物の例として、大多数が単独で存在するBi、Pbや、化合物として存在するSe（Bi-Se、Se-Znなど）等が挙げられる。

なお、図18は、非固溶物（Bi相、Se-Zn相）を示した金属組織写真（倍率400倍）である。

また、Bi含有量、Se含有量とは、合金中におけるBiやSeの含有量を成分値（単位：重量%）として示したものであり、Bi相析出量、Se-Zn相析出量とは、合金中におけるBiやZnとの化合物として存在するSe-Znの含有量を体積比率（単位：Vol%）として示したものである。

## 【0066】

非固溶物量は、合金中の組成から算出することができ、以下にその手順を示す。

まず、X線解析により合金中に存在する非固溶物の種類を特定する。その後、EPMA（電子線マイクロアナライザー）、EDX（エネルギー分散型X線分析器）などを用いて面分析（マッピング）を行い、X線解析により特定された非固溶物毎にその存在比率を算出する。このようにして算出した各供試品の非固溶物量を表7に表す。供試品の形状は、JIS4号引張り試験片であり、この評点中央部断面を対象に分析した。なお、Vol%（体積比率）とは、合金全体に対する非固溶物量の体積比のことをいう。また、表中の非固溶物量実測値は、非固溶物を構成するBi相、及びSe-Zn相のVol%の合計値を表している。

## 【0067】

非固溶物量の減少に伴い、引け巣が発生する傾向が確認された。具体的には非固溶物量が、合金全体に対する体積比率として1.4Vol%を下回ると引け巣が生じ、さらに、0.95Vol%を下回ると、引け巣が多数発生した。一方、非固溶物量が0.95Vol%より多くなると引け巣は減少した。

従って、非固溶物量は、0.95Vol%より多い1.0Vol%以上、よりCAC406と同等の鑄造性を得るためには、1.4Vol%以上確保するのが有効である。

## 【0068】

ここで、非固溶物量の上限について説明する。

表8に、各供試品の成分値（重量%）、引張り強さ（N/mm<sup>2</sup>）、伸び（%）、切削性（%）、及び非固溶物量（Vol%）の計算結果を示す。

## 【0069】

【表 8】

供試品 No.	化学成分値(単位:重量%)						引張り N/mm <sup>2</sup>	伸び %	切削 %	非固溶物量 Vol%
	Zn	Sn	Bi	Se	Ni	Cu				
15	10	4.4	3.16	0	0	残部	215	17	103	2.93
16	10	4.0	3.86	0	0.61	残部	215	17	109	3.58
17	10	4.4	1.74	0.87	0	残部	215	23	96	4.10
18	10	4.4	2.08	1.04	0.61	残部	215	23	98	4.90
19	10	4.4	2.14	1.07	0.61	残部	212	23	97	5.04

## 【0070】

表8において、供試品No. 15、No. 16は、Pb代替成分としてBiの  
みを含むものであり、供試品No. 17～No. 19は、Pb代替成分とし  
てBi及びSeを含むものである。なお、供試品No. 17～No. 19は  
、SeをBi-Seの母合金として添加したものであり、Bi-Seの母合金は  
、その組成がBi:Se=2:1になっているため、Seを添加するときには、  
BiはSeの2倍量添加される。

供試品No. 17～No. 19は、Snを合金の引張強さへの寄与度が最大と  
なる4.4重量%含有させている。

また、供試品No. 18及び19は、Niを合金の引張強さへの寄与度が最大  
となる0.61重量%含有させて強度を高め、Bi-Seの含有量を増加させた  
ものである。

## 【0071】

表8に示すように、非固溶物量が4.90Vol%を越えると、引張り強さが  
CAC406の規格値195N/mm<sup>2</sup>の+20の製造誤差を考慮した215N  
/mm<sup>2</sup>を下回ることが判明した。

従って、Biの含有を最少に抑えてSeの含有を最大にすると共に、切削性、  
鋳物の健全性、及び機械的性質を確保することが可能である非固溶物量として、  
4.90Vol%を非固溶物量の上限值とし、1.0Vol%を下限値とするの  
が望ましい。

## 【0072】

次に、BiやSeが非固溶物量の確保に、どれくらいの割合で作用しているか

について、表 7 の実測、及び試験結果に基づいて説明する。

鉛代替成分として Bi のみを含有し、1.4 Vol % 以上の非固溶物量を確保するためには、1.5 重量 % 以上の Bi の含有が必要である。これに対し、鉛代替成分として、Bi 及び Se を含有した場合は、Se を約 0.1 ~ 0.25 重量 % 含有することにより、Bi の含有量を 0.7 ~ 1.2 重量 % に抑制した状態で、略同量の非固溶物量を確保することができる。

これは、非固溶物量のうち、Bi などは一般に単独で組織中に存在し、Bi の 1 重量 % は、非固溶物量 (Bi 相) 0.9 Vol % 程度に相当するのに対し、Se は、主に Se-Zn 等の金属間化合物として存在することによって、Se の 1 重量 % は、非固溶物量 (Se-Zn 相) 2.9 Vol % 程度に相当し、合金中における非固溶物量の体積比率が多く確保されることによる。

#### 【0073】

さらに、グラフを用いて説明する。

Bi 含有量 (重量 %) と Bi 相の析出量 (Vol %) の関係を図 19 に、Se 含有量 (重量 %) と Se-Zn 相の析出量 (Vol %) の関係を図 20 に示す。

図 19 に示すグラフの回帰直線より、Bi 相は、Bi の含有量 (重量 %) に対し、0.93 倍の体積を占めることがわかる。

また、図 20 に示すグラフの回帰直線より、Se-Zn 相は、Se の含有量 (重量 %) に対して 2.86 倍の体積を占めることがわかる。

#### 【0074】

Se は、Se 自らの比重の軽さ (Bi と比較) と、Zn との金属間化合物を作ることによって、非固溶物の析出量 (Se-Zn 相) が Bi の 3 倍量得られる。

従って、Se を含有することにより、Bi の含有量を抑えることができ、希少元素である Pb 代替成分の含有総量を抑制し、材料コストを低減させると共に、効果的に非固溶物量を確保することができ、鑄造欠陥の発生を抑制し、耐圧性に優れた鉛レス銅合金を得ることができる。

#### 【0075】

なお、表 7 における非固溶物量理論値とは、図 19 に示すグラフで得られた直線の回帰式  $Y = 0.93X$  に Bi 含有量 (重量 %) を代入し、図 20 に示すグラ



フで得られた直線の回帰式  $Y = 2.86X$  に  $Se$  含有量 (重量%) を代入し、それぞれ得られた値を加えることで表される理論値である。

つまり、非固溶物量理論値とは下式にて表される。

非固溶物量理論値 (Vol %) =  $0.93Bi$  (重量%) +  $2.86Se$  (重量%)

表7に示すように、非固溶物量の実測値と理論値には、やや開きのある供試品もあるが、比較的正しく近似されていることから、上記理論式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの非固溶物量を、その都度、実験を行わずとも把握でき、鑄造欠陥の発生を抑制し、耐圧性等に優れた鉛レス銅基合金を得ることができる。

#### 【0076】

##### 【発明の効果】

以上のことから明らかなように、本発明によると、 $Pb$  の代替成分である希少元素 ( $Bi$ 、 $Se$  など) 等の真の特性を正確に捉えることにより、合金中の希少元素 ( $Bi$ 、 $Se$  など) の含有量を低減しても、従来から一般に用いられてきた青銅合金 (CAC406) と同等の切削性を確保しつつ、CAC406 と同等以上の機械的性質を有することが可能となった。

#### 【0077】

さらに、本発明は、未解明であった  $Pb$  の代替成分 ( $Bi$ 、 $Se$  など) の減少が鑄物の健全性に与える影響を解明したことにより、鑄造欠陥の発生を抑制することが可能となった。

#### 【0078】

本発明は、少なくとも、 $Sn$ 、 $Bi$ 、 $Se$  を、 $-3.6Sn^2 + 32Sn - 13Bi - 30(Se - 0.2) - 26Ni^2 + 32Ni + (185 \pm 20) > 195$  の関係式を満たす範囲で含有することにより、引張り強さを向上させた銅基合金とすることが可能となった。

さらに、上記関係式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの材料特性を、その都度、実験を行わずとも把握でき、JISなどの規格を満足する銅基合金を得ることが可能となった。

## 【0079】

本発明は、少なくとも、 $\text{Sn}$ 、 $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$ を、 $-1.8\text{Sn} + 10\text{Bi} + 6\text{Se} + (79 \pm 2) > 80$ の関係式を満たす範囲で含有することにより、CAC406と略同等の切削性を確保した銅基合金とすることが可能となった。

さらに、上記関係式に各成分値を代入することにより、材料の量産レベルでの材料特性を、その都度、実験を行わずとも把握でき、JISなどの規格を満足する銅基合金を得ることが可能となった。

## 【0080】

本発明は、効果的に非固溶物量を確保することが可能となり、鑄造欠陥の発生を抑制し、耐圧性等に優れた鉛レス銅基合金を得ることが可能となった。

## 【0081】

本発明は、希少元素( $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$ など)の低減により、低コストで希少元素( $\text{Bi}$ 、 $\text{Se}$ など)を含有する銅基合金とその合金を用いた鑄塊・接液部品を製造することが可能となった。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

引張り試験における $\text{Bi}$ 含有量と引張り強さの関係を示したグラフである。

## 【図2】

引張り試験における $\text{Bi}$ 含有量と伸びの関係を示したグラフである。

## 【図3】

引張り試験における $\text{Se}$ 含有量と引張り強さの関係を示したグラフである。

## 【図4】

引張り試験における $\text{Se}$ 含有量と伸びの関係を示したグラフである。

## 【図5】

引張り試験における $\text{Sn}$ 含有量と引張り強さの関係を示したグラフである。

## 【図6】

引張り試験における $\text{Sn}$ 含有量と伸びの関係を示したグラフである。

## 【図7】

引張り試験における $\text{Zn}$ 含有量と引張り強さの関係を示したグラフである。

## 【図 8】

引張り試験における Z n 含有量と伸びの関係を示したグラフである。

## 【図 9】

引張り試験における N i 含有量と引張り強さの関係を示したグラフである。

## 【図 10】

引張り試験における N i 含有量と伸びの関係を示したグラフである。

## 【図 11】

切削性試験における B i 含有量と切削性の関係を示したグラフである。

## 【図 12】

切削性試験における S e 含有量と切削性の関係を示したグラフである。

## 【図 13】

切削性試験における S n 含有量と切削性の関係を示したグラフである。

## 【図 14】

切削性試験における Z n 含有量と切削性の関係を示したグラフである。

## 【図 15】

階段状鋳物試験片の鋳造方案を示した説明図である。

## 【図 16】

染色浸透探傷試験の試験結果 (N o. 1 ~ N o. 7) を示した写真である。

## 【図 17】

染色浸透探傷試験の試験結果 (N o. 8 ~ N o. 14) を示した写真である。

## 【図 18】

非固溶物 (B i 相、S e - Z n 相) を示した金属組織写真 (倍率 400 倍) である。

## 【図 19】

B i 含有量と B i 相析出量の関係を示したグラフである。

## 【図 20】

S e 含有量と S e - Z n 相析出量の関係を示したグラフである。

## 【図 21】

近似直線 a を用いた補正方法を示した概念説明図である。


【図 2 2】

近似直線  $b$  を用いた補正方法を示した概念説明図である。


【書類名】

図面


【図 1】

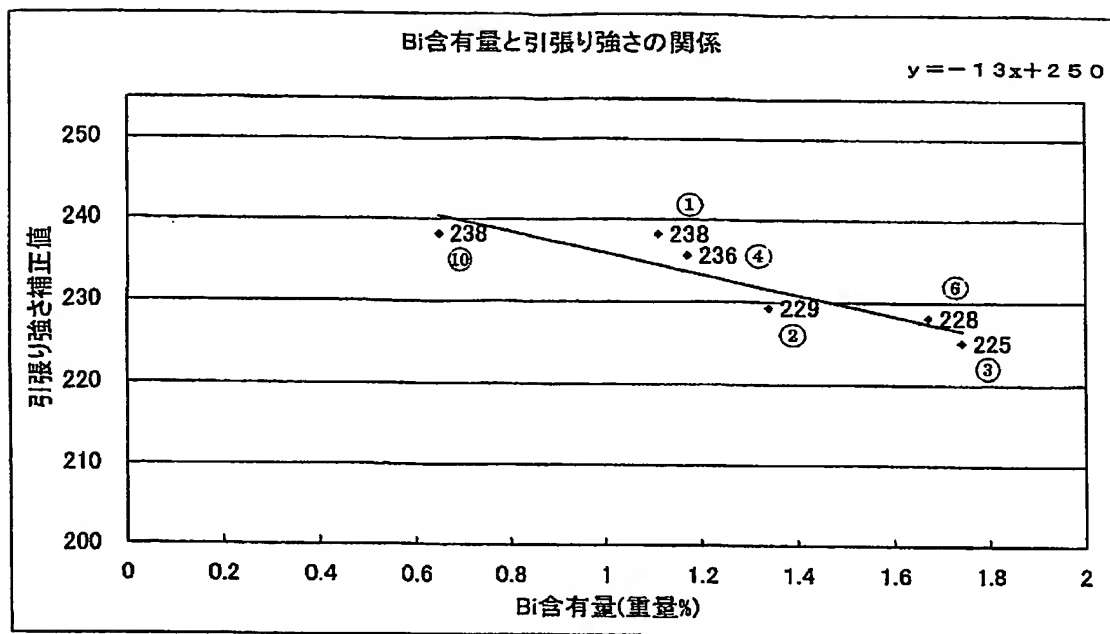


【図 2】

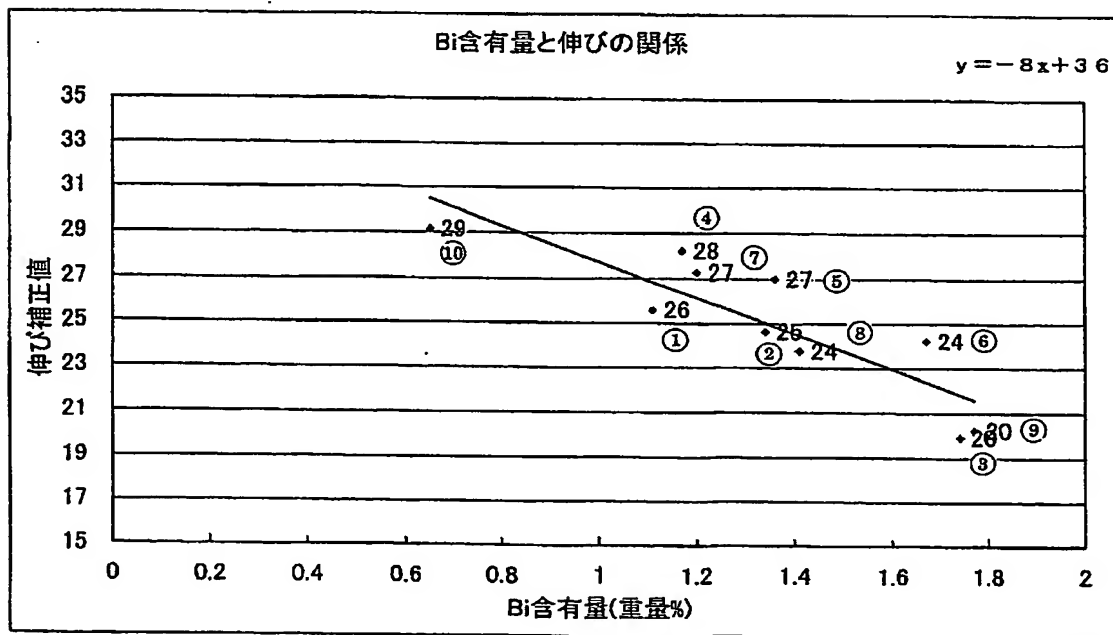


【図 3】

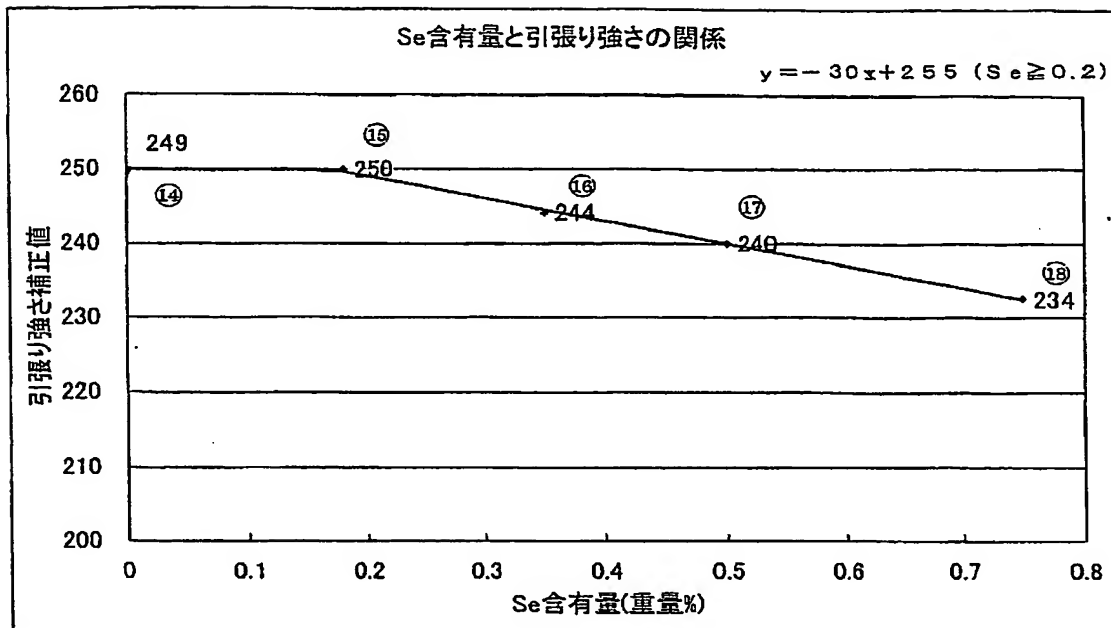


【図 4】

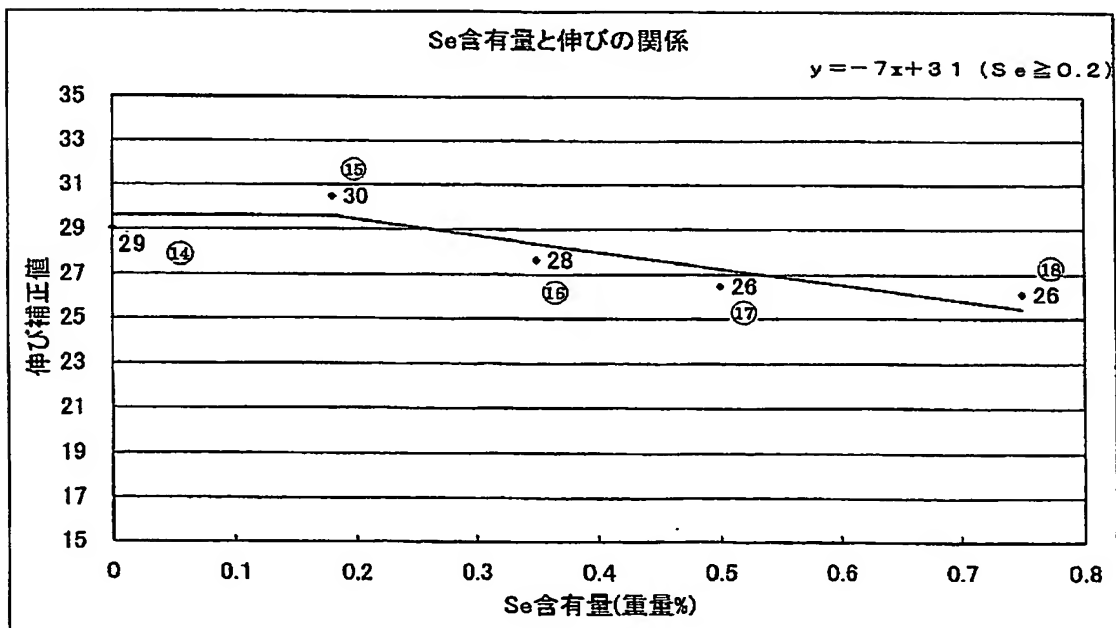


【図 5】

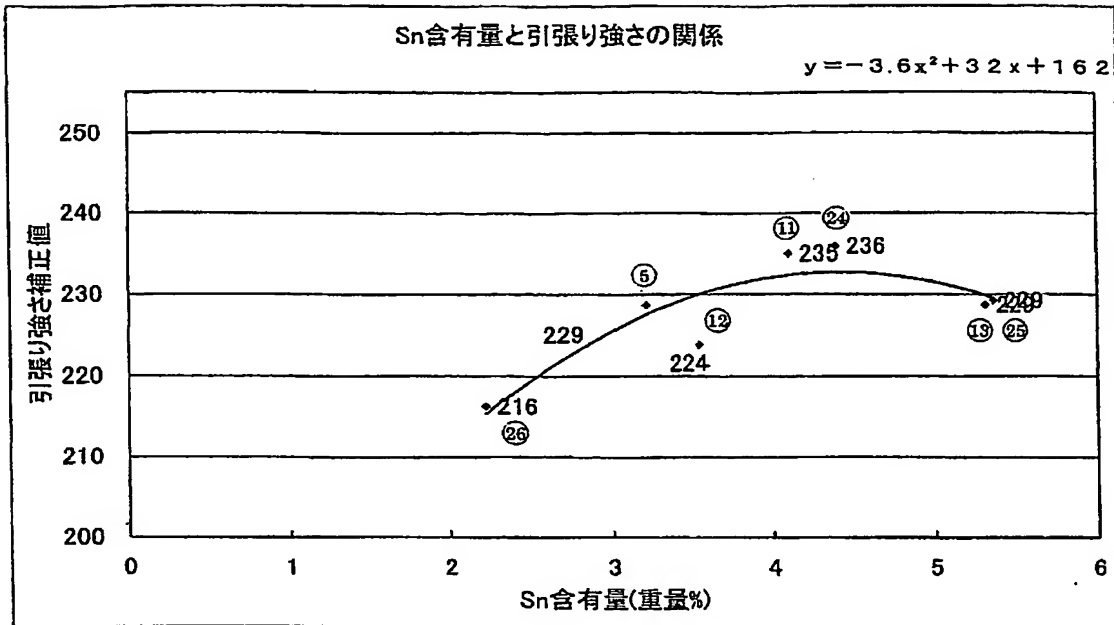


【図 6】

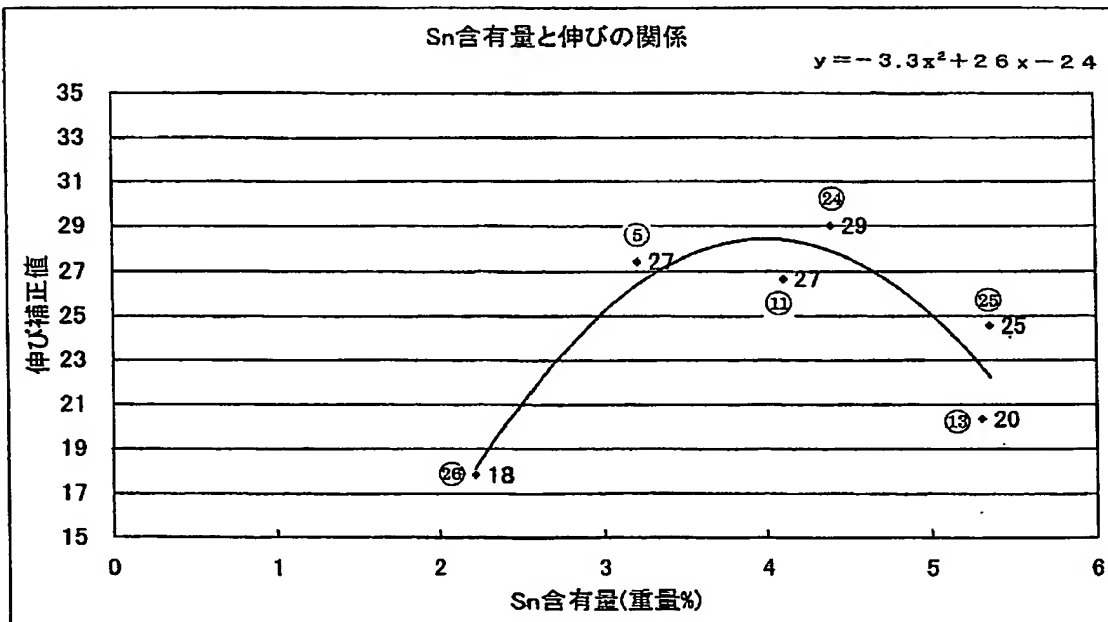

【図 7】

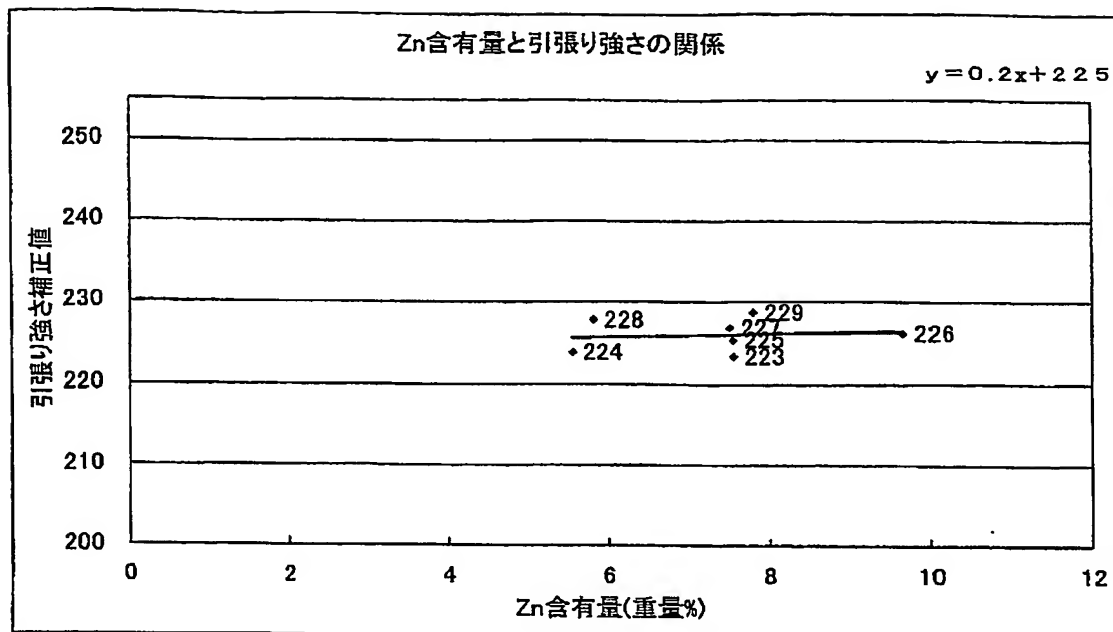


【図 8】

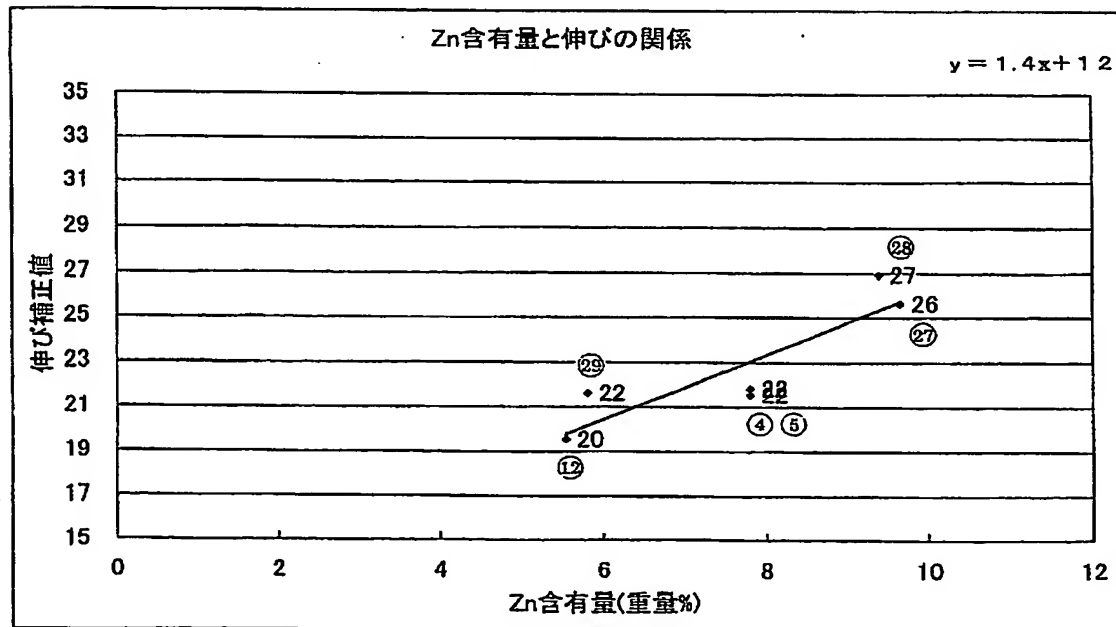





【図 9】

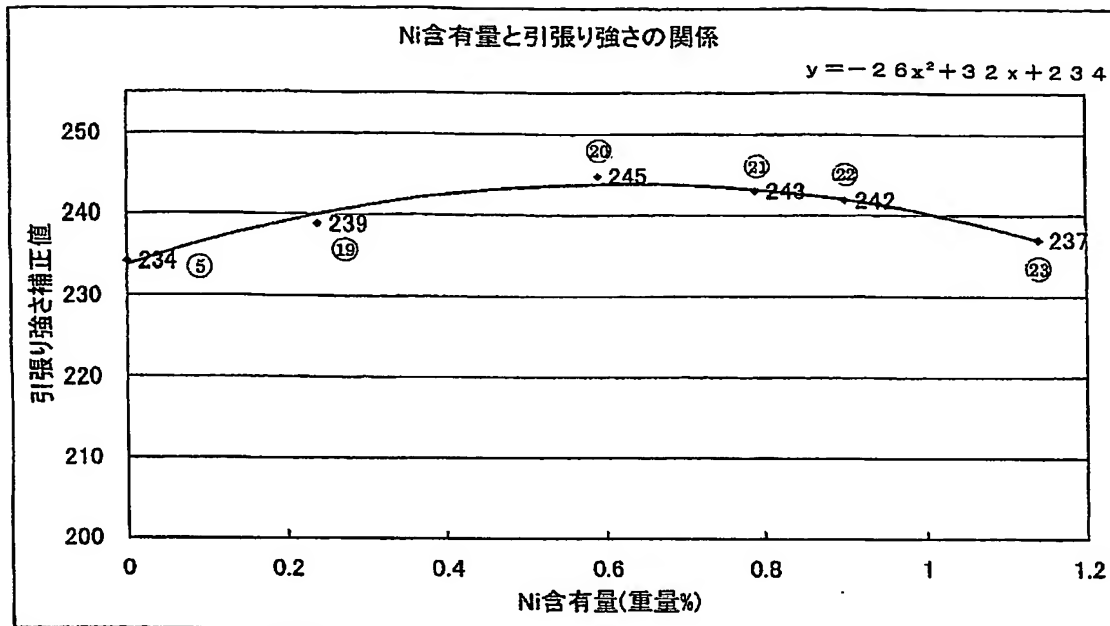


【図 10】

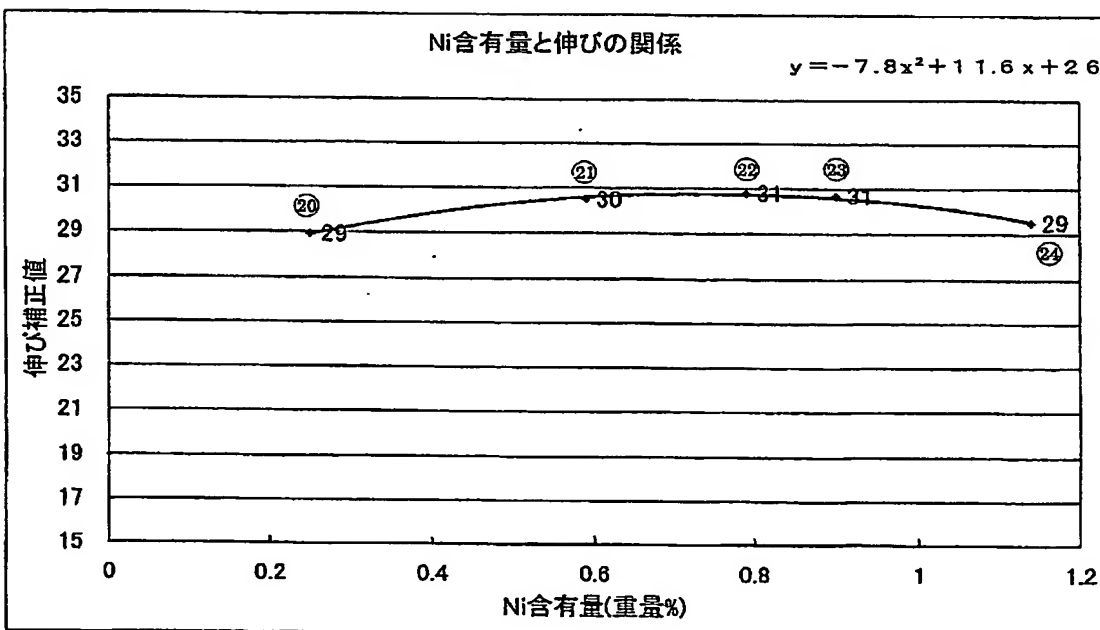


【図 1 1】

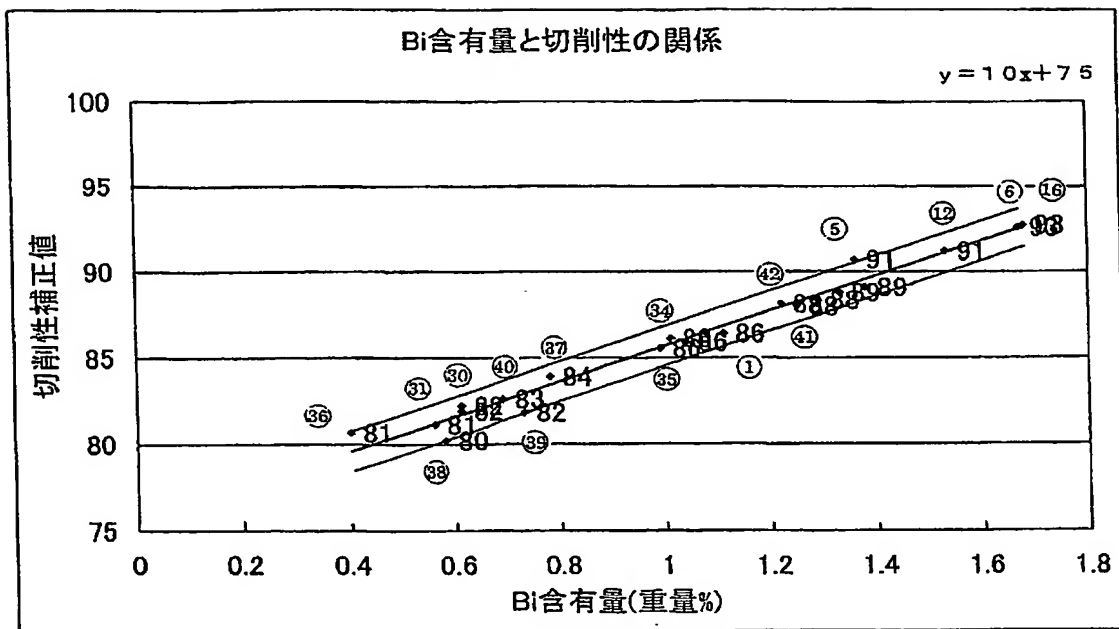


【図 1 2】

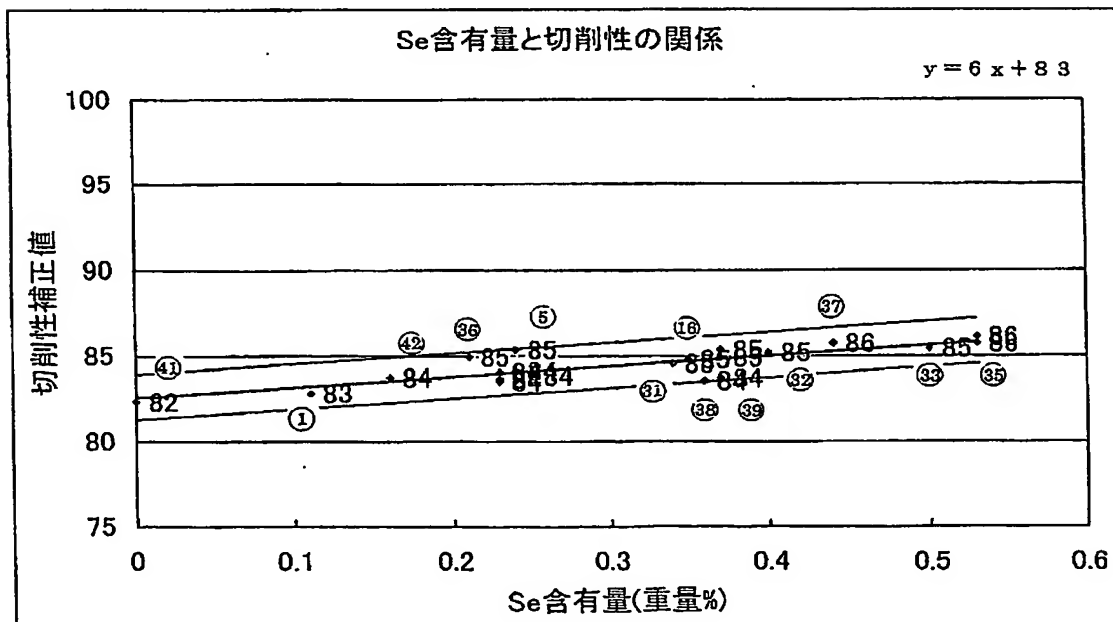


【図 13】

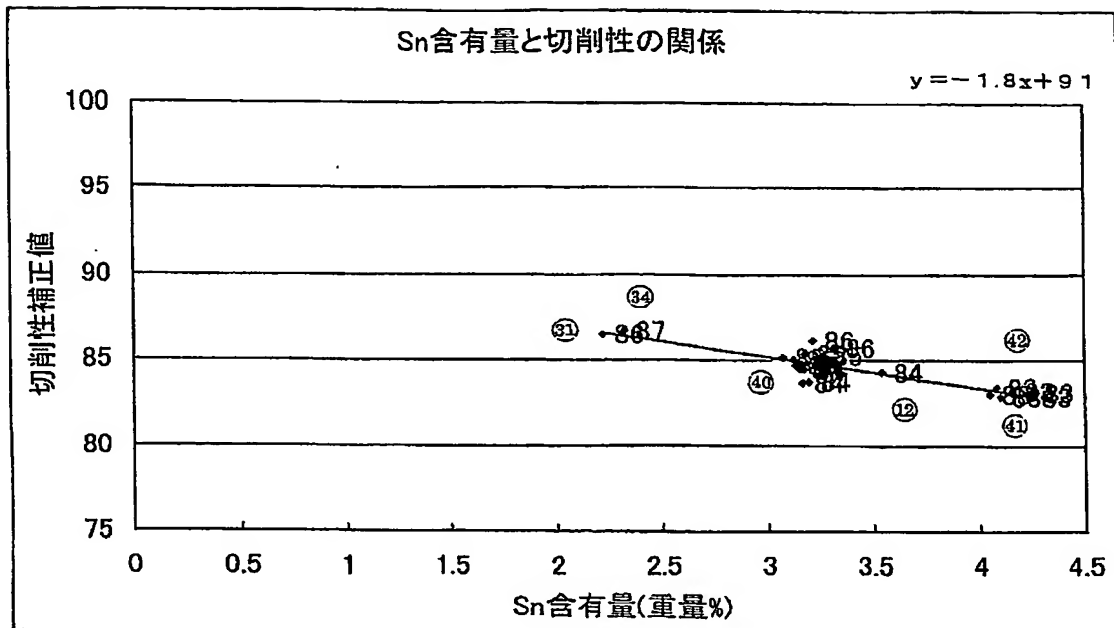

【図 14】

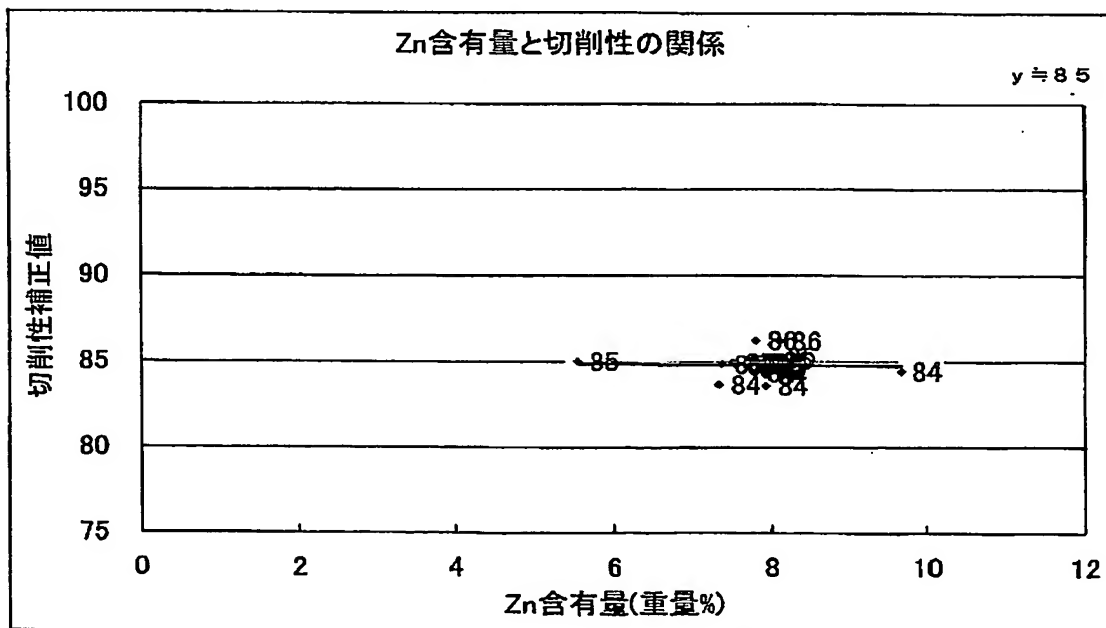


【図 15】

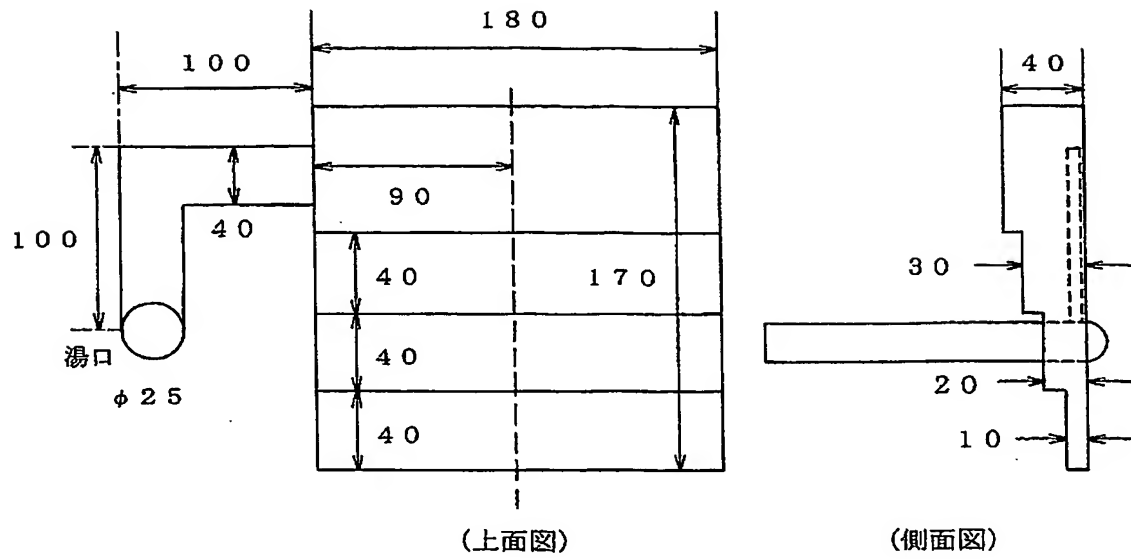


【図 16】


No. 1

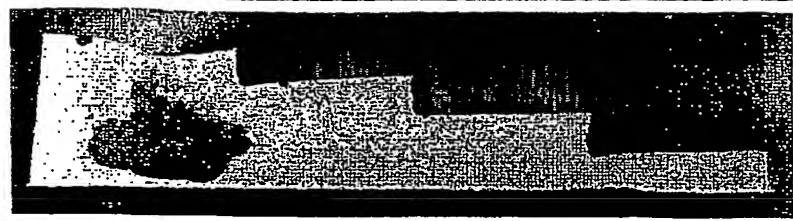


No. 2

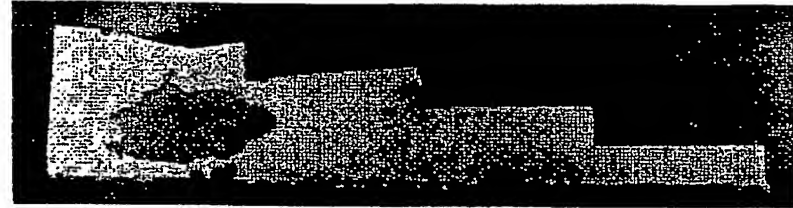


No. 3

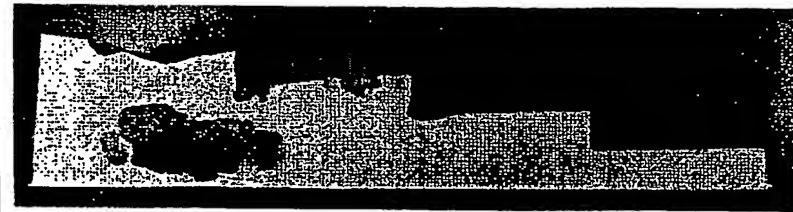


No. 4

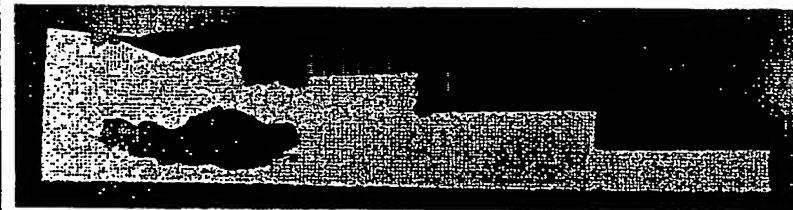


No. 5

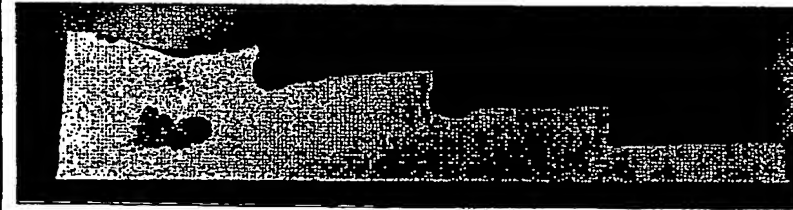

No. 6

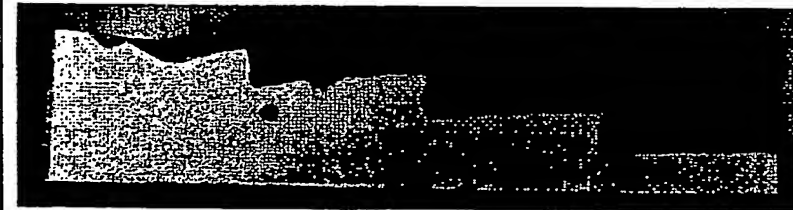

No. 7

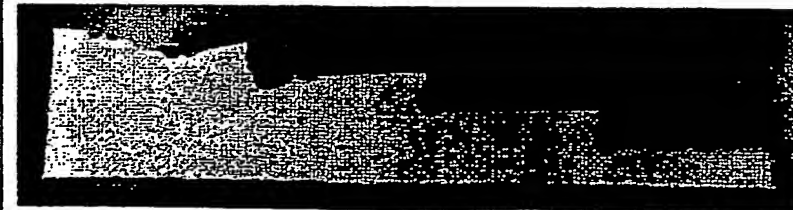


BEST AVAILABLE COPY

出証特 2003-3083660

【図 17】

No. 8

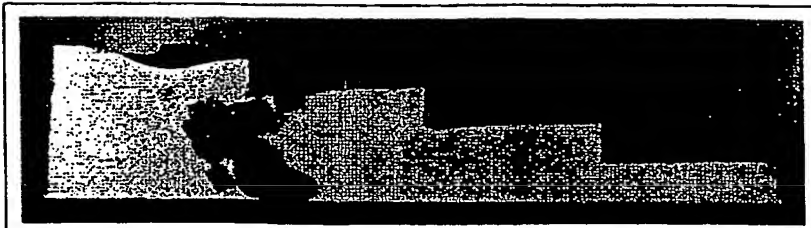


No. 9




No. 10




No. 11

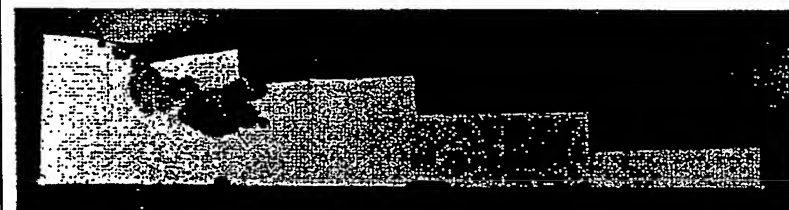


No. 12

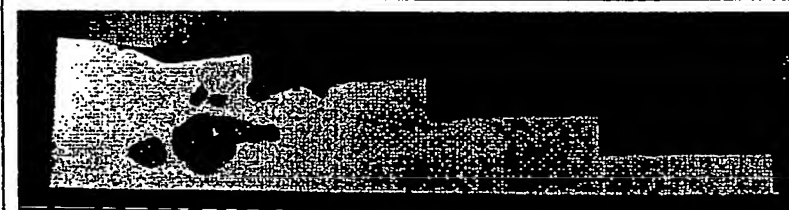

No. 13

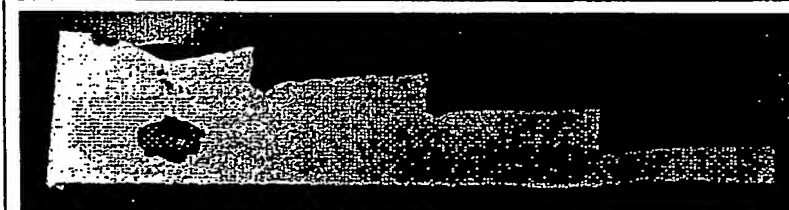


No. 14

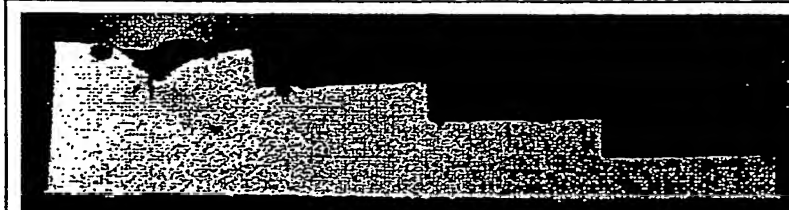


BEST AVAILABLE COPY

【図 18】

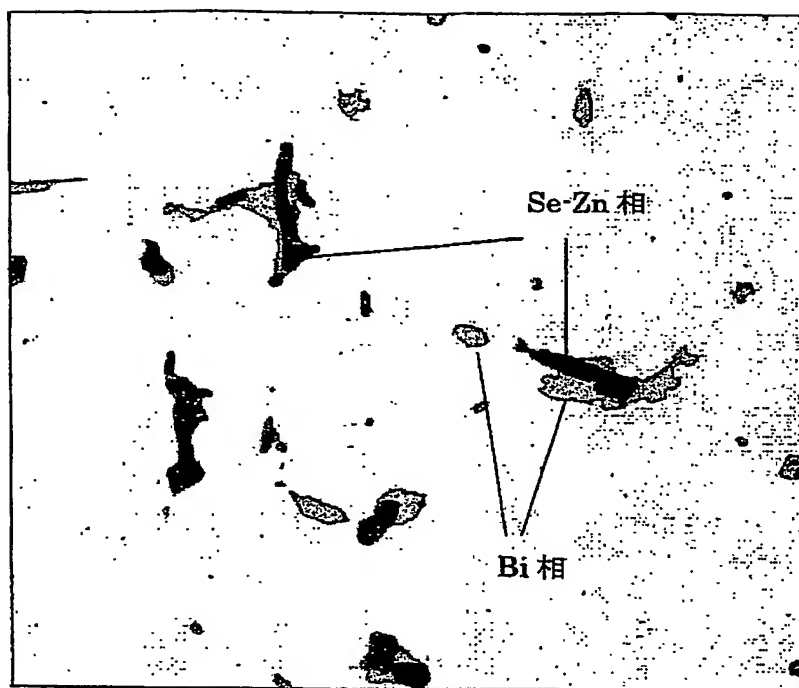

【図 19】


Bi 含有量と Bi 相析出量の関係

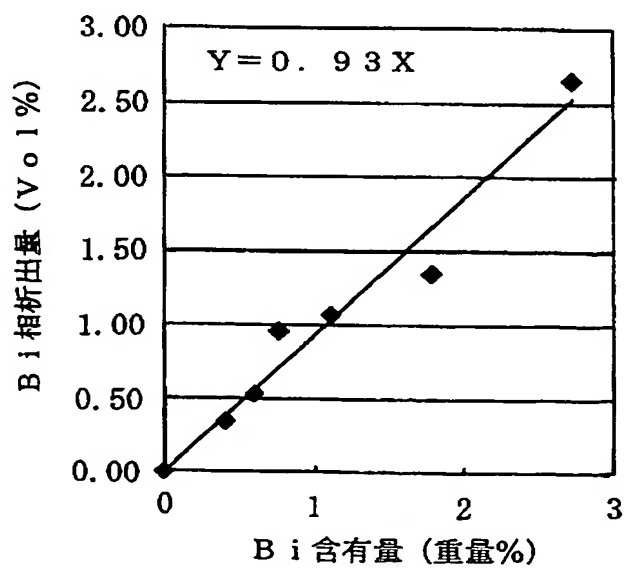


BEST AVAILABLE COPY

【図 20】

Se 含有量と Se-Zn 相析出量の関係

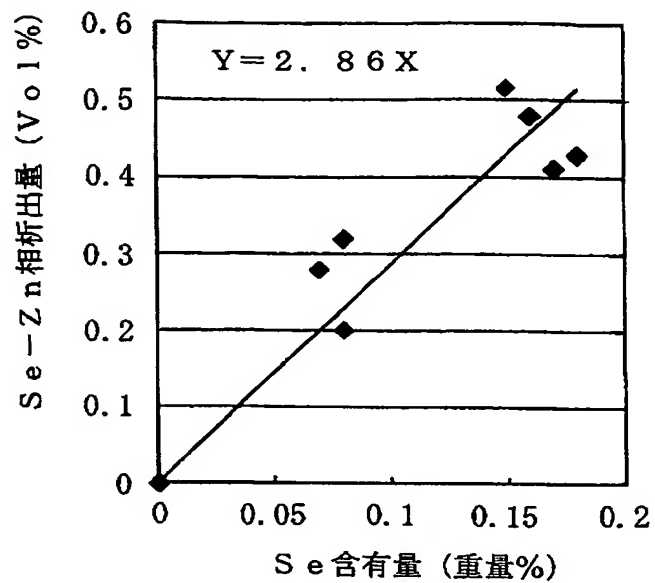


【図 21】

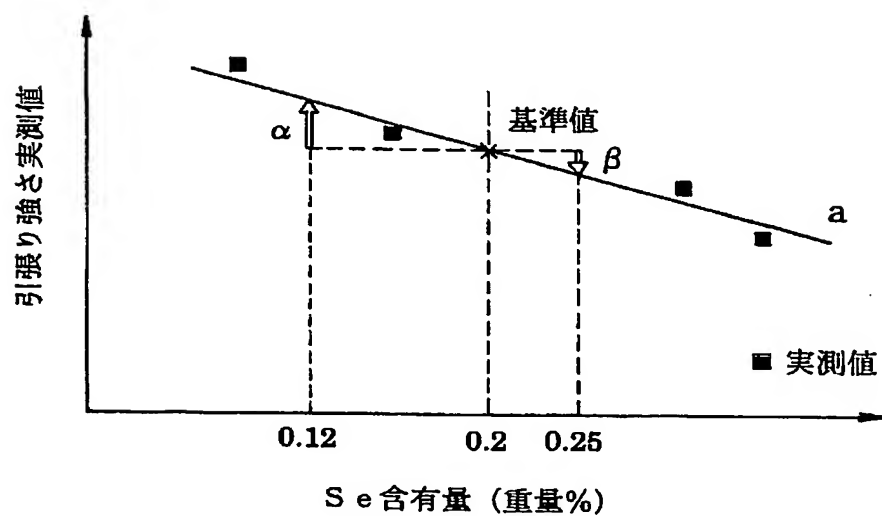



【図 22】

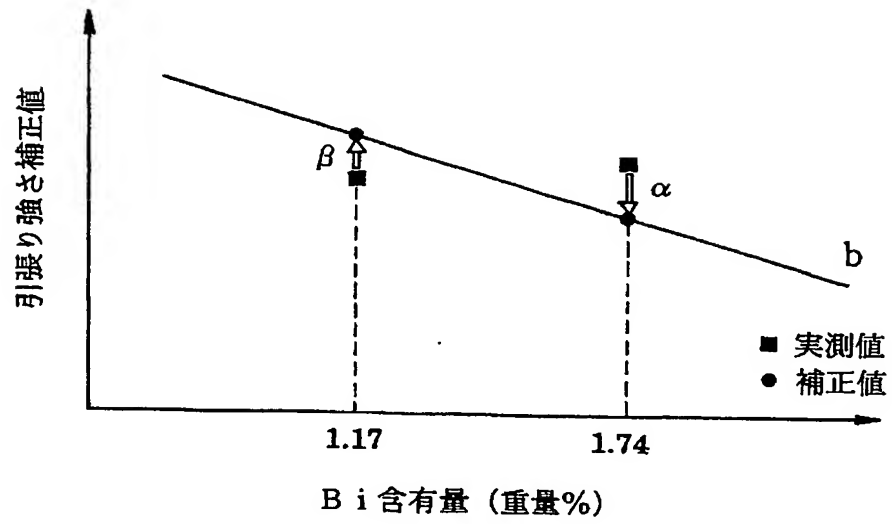

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 Pbの代替成分である希少元素（Bi、Seなど）等の真の特性を正確に捉えることにより、合金中の希少元素（Bi、Seなど）の含有量を低減しても、従来から一般に用いられてきた青銅合金（CAC406）と同等の切削性を確保しつつ、CAC406と同等以上の機械的性質を有すると共に、未解明であったPbの代替成分（Bi、Seなど）の減少が鋳物の健全性に与える影響を解明することで、鋳造欠陥の発生を抑制することを可能にし、更には、希少元素の低減により、安価に製造可能とした銅基合金とその合金を用いた鋳塊・接液部品を提供すること。

【解決手段】 少なくとも、Sn：2.8～5.0重量%、Bi：0.4～3.0重量%、 $0 < Se \leq 0.35$ 重量%を含有することにより、所定の切削性、及び鋳物の健全性を確保しつつ、機械的性質を向上させた銅基合金である。

【選択図】 図1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-092217
受付番号	50300520531
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年 4月 2日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

【提出日】	平成15年 3月28日
【特許出願人】	
【識別番号】	390002381
【住所又は居所】	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番1
【氏名又は名称】	株式会社キッツ
【代理人】	申請人
【識別番号】	100081293
【住所又は居所】	東京都港区新橋6丁目13番9号 鈴昌ビル2階
【氏名又は名称】	小林 哲男

次頁無

特願 2003-092217

出願人履歴情報

識別番号

[390002381]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1992年11月10日

名称変更

住所変更

住 所  
氏 名

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番1  
株式会社キッツ